

220В

50Гц





УЗ

IP23

IP54

РСП01, ЖСП01, ГСП01, НСП01 с независимым ПРА



Защитная решетка




Защитное стекло



Стальной корпус



Полимерный корпус

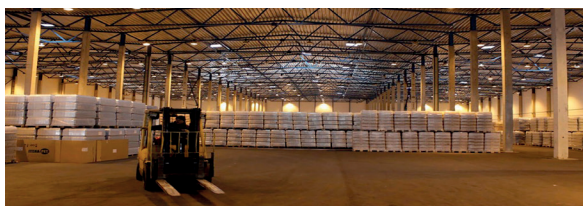

Применение

Светильники **РСП01, ЖСП01, ГСП01, НСП01 с независимым ПРА** предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

Тип источника света

Лампы ДРЛ, ДНаТ, ДРИ, КЛЛ и ЛН.

Установка

Подвес на крюк. Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.

Материал

Отражатель: алюминий.

Корпус: ударопрочный теплостойкий пластик или сталь.

Защитная решетка: сталь (IP23).

Защитное стекло (IP54).

Уплотнительная прокладка: резина.