



Трансформатор тока с разъемным сердечником; 400 А / 5 А; длиной 3 м

Артикул: 855-5005/400-001



Трансформатор тока с разъемным сердечником; 400 А / 5 А; длиной 3 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	855-5005/400-001
GTIN / EAN	4055143056373
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Компактные трансформаторы тока с разъемным сердечником WAGO идеально подходят для модернизации существующих систем. В частности, они подходят для применений, в которых не допускается прерывание токовых цепей. Точность трансформаторов позволяет выполнять высокоточное измерение силы тока. Трансформаторы тока с разъемным сердечником могут подавать заданную номинальную мощность на конец провода вторичной обмотки. Все трансформаторы поставляются с кабелями с цветовой маркировкой. Также прилагаются две устойчивые к УФ-излучению кабельные стяжки для обеспечения надежного и простого монтажа. Особенности: Номинальные значения силы тока от 60 А до 1000 А (первичная обмотка) и 1 А или 5 А (вторичная обмотка) Без обрыва измерительного кабеля Идеально подходят для использования в условиях ограниченного пространства Сверхбыстрый монтаж Для использования вокруг изолированных кабелей диаметром до 42 мм Компактные, на петлях Соединительные кабели с цветовой маркировкой длиной до 5 м


Техническая информация:


Разное

<i>Маркировка соответствия</i>	<i>CE</i>
<i>Длина кабеля [м]</i>	<i>≤ 3 [м]</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP20</i>
<i>Маркировка</i>	<i>black = S1, red = S2</i>
<i>Тонкие многожильные проводники</i>	<i>1.5 ... 0 мм² / ...</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>534 [г]</i>
<i>Тип монтажа</i>	<i>Surrounding conductor (divisible)</i>
<i>Рабочая температура окружающей среды</i>	<i>От -10°C до +55°C</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>PA 66</i>
<i>Относительная влажность</i>	<i>5 % ... 85 % (non-condensing)</i>

Изображения и чертежи



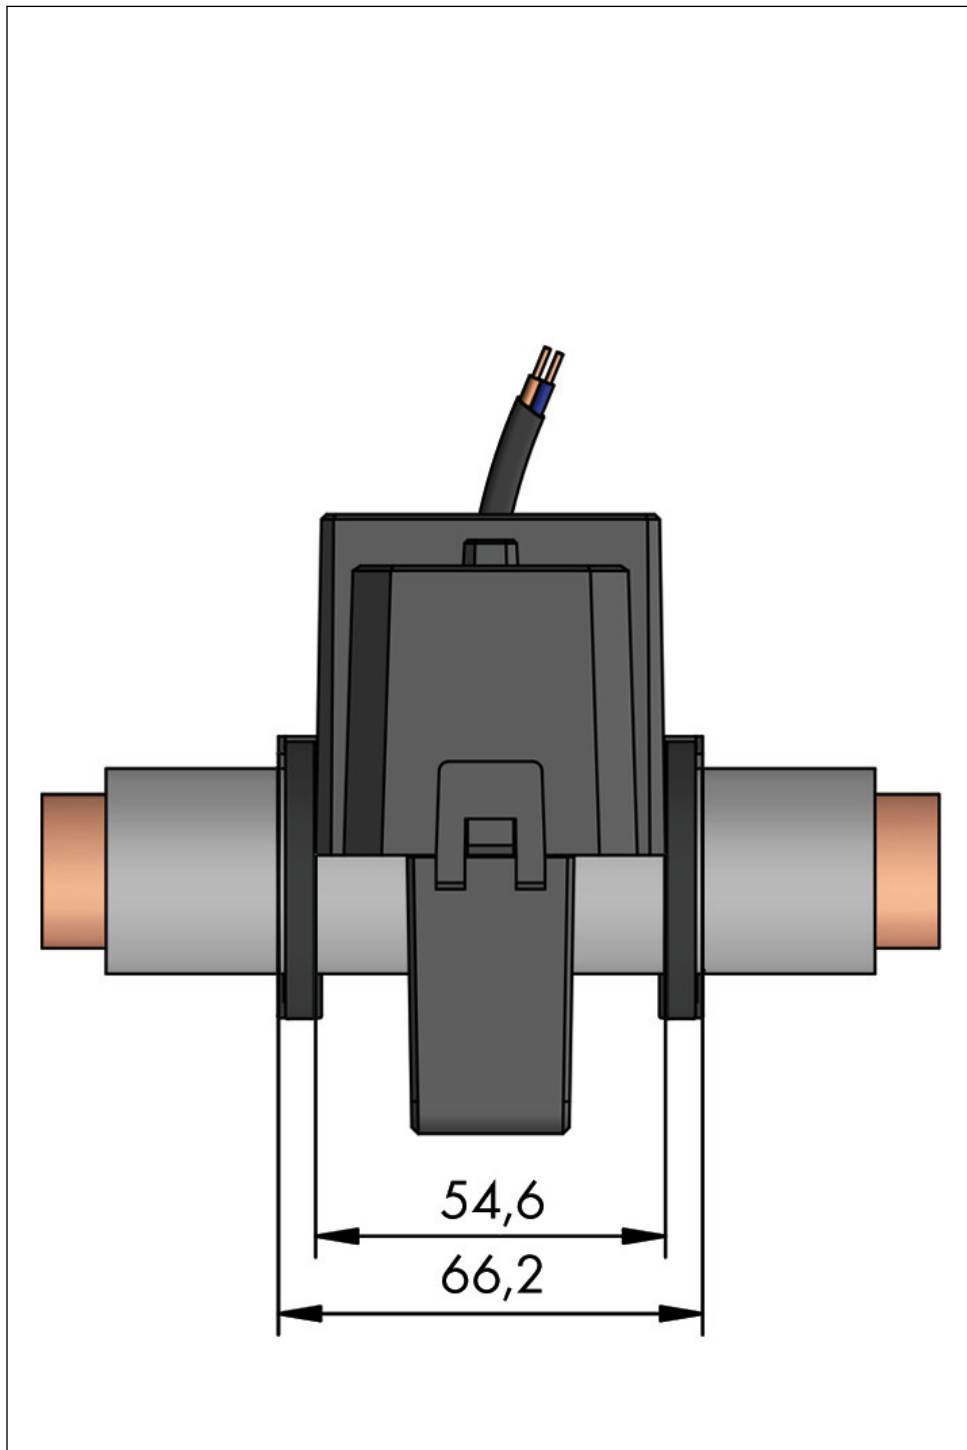

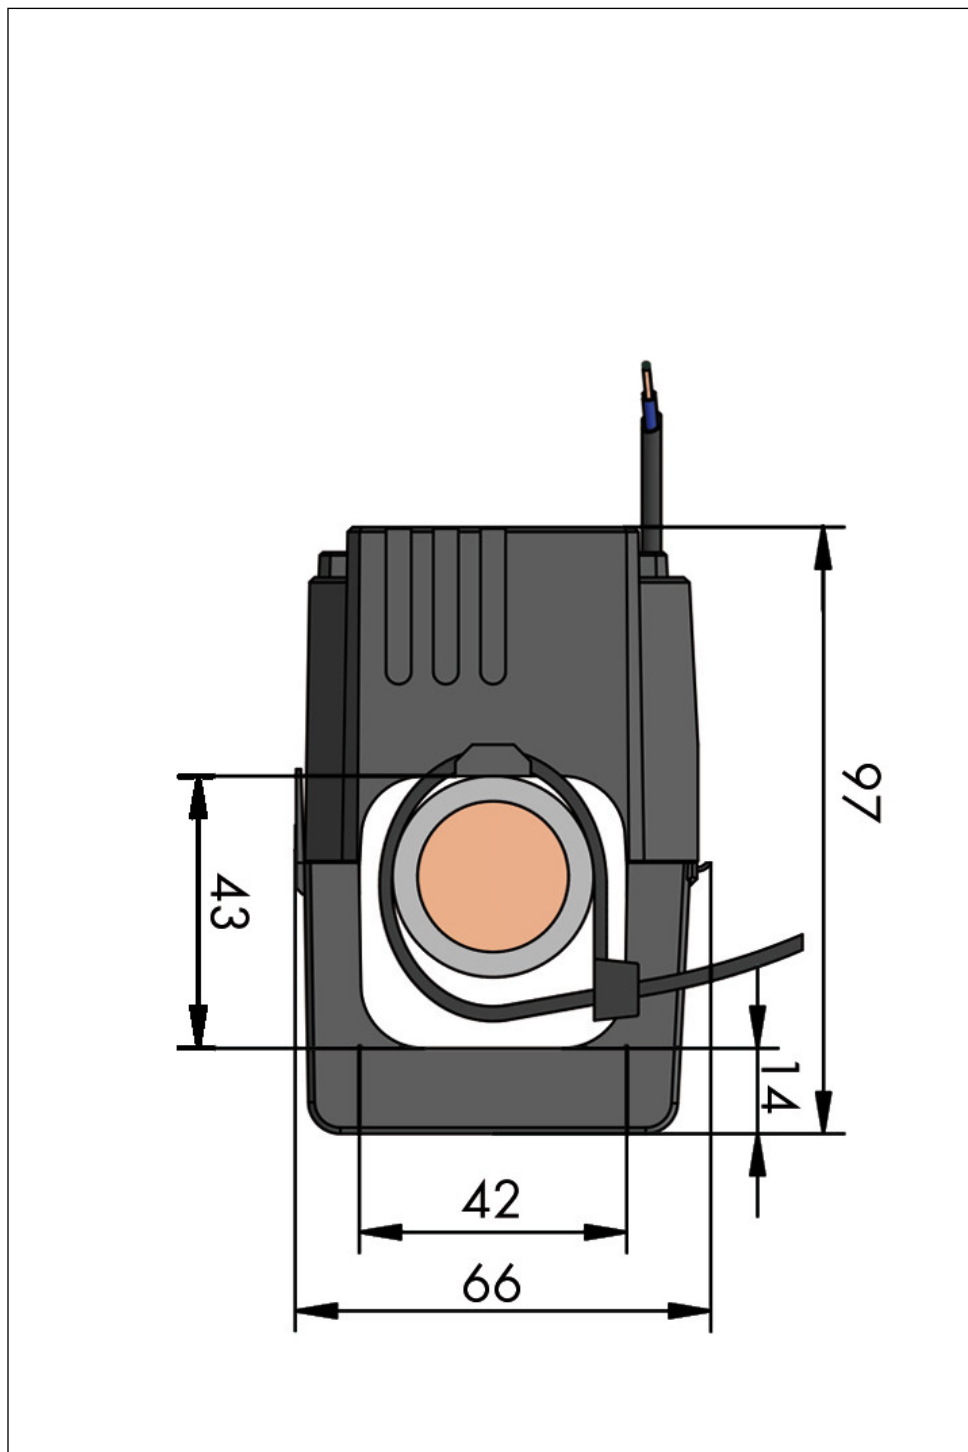

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.