



Разветвитель крестообразный плавный ХТП

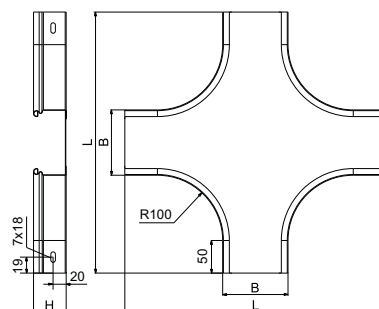

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код О	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Высота (Н), мм	Масса, кг/шт
Борт 50						
ХТП-50x50-0,7-R100-СЦ	032155	232155	50	350	50	0,66
ХТП-100x50-0,7-R100-СЦ	032115	232115	100	400	50	0,87
ХТП-150x50-0,7-R100-СЦ	032105	232105	150	450	50	1,10
ХТП-200x50-0,7-R100-СЦ	032125	232125	200	500	50	1,36
ХТП-300x50-0,7-R100-СЦ	032135	232135	300	600	50	1,97
ХТП-400x50-0,7-R100-СЦ	032145	232145	400	700	50	2,68
Борт 80						
ХТП-100x80-0,7-R100-СЦ	032118	232118	100	400	80	1,03
ХТП-200x80-0,7-R100-СЦ	032128	232128	200	500	80	1,51
ХТП-300x80-0,7-R100-СЦ	032138	232138	300	600	80	2,12
ХТП-400x80-0,7-R100-СЦ	032148	232148	400	700	80	2,83
Борт 100						
ХТП-100x100-0,7-R100-СЦ	032111	232111	100	400	100	1,14
ХТП-200x100-0,7-R100-СЦ	032121	232121	200	500	100	1,62
ХТП-300x100-0,7-R100-СЦ	032131	232131	300	600	100	2,22
ХТП-400x100-0,7-R100-СЦ	032141	232141	400	700	100	2,94

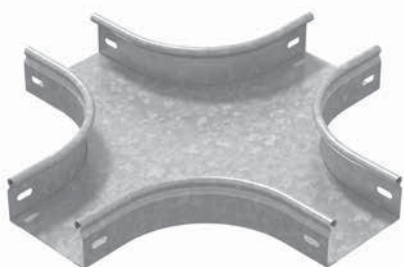

ХТП предназначен для создания крестообразного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости для листовых лотков серий ЛНМЗТ, ЛПМЗТ. Для установки используйте соединители СЛУМ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции. Крышка КХТП поставляется отдельно.

