


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ9

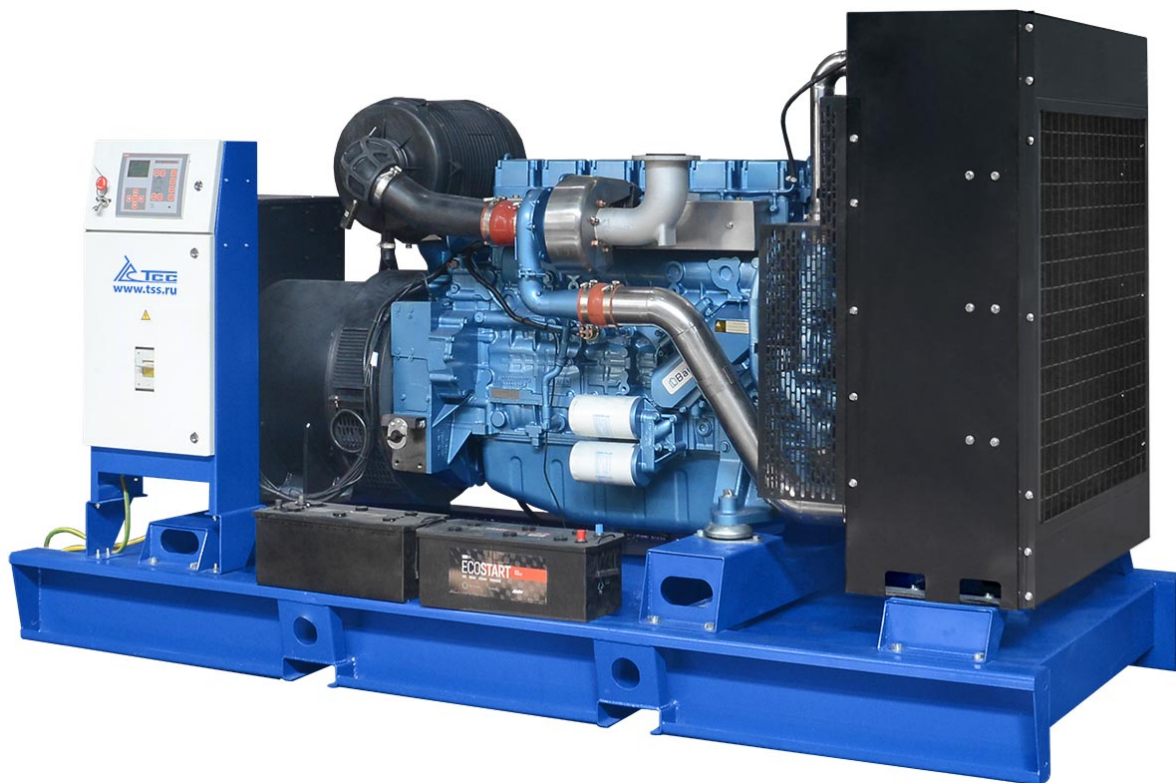

Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	320
Мощность номинальная, кВА	400
Мощность максимальная, кВт	352
Мощность максимальная, кВА	440
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	577
Объем системы охлаждения (л)	110
Объем топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	43,1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	63,5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	85
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8,6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6СТ-190
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	500 1134x1020
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3073x1400x1710
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18 000

Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M21G440/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	405
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	12.54
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Емкость масляной системы (л)	36
Генератор	TSS-SA-320(E) SAE 1/14 (M2,3,17)
Мощность генератора, кВт	322
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	93,7
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	ETC-1
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2 538
Вес брутто (кг)	2 548
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Длина (мм)	3 073
Ширина (мм)	1 400
Высота (мм)	1 710
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов