



# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W865 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [ Цветовая температура 6500K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	3700 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3700 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	25000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Ток лампы (ном.)	400 mA
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (макс.)	0.1 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	50-100 V
Температура	
T окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Механические компоненты и корпус

Длина продукта 1500 mm

## Соответствие требованиям и область применения


Энергосберегающий продукт Yes  
 Подходит для акцентного освещения No  
 Метка энергоэффективности (EEL) A+  
 Знаки утверждения CE marking KEMA Keur certificate  
 RoHS compliance  
 Энергопотребление кВт-час/1000 ч 31 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта 871869655286500

Название продукта для заказа	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W865 T8
EAN/UPC — продукт	8718696552865
Код заказа	55286500
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001211502
Вес нетто (шт.)	0.450 kg


## Чертеж размеров

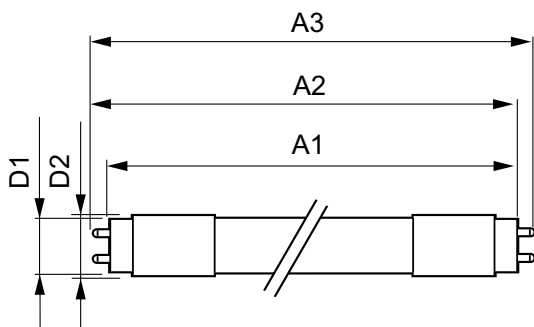

TLED 50-100V 26W-58W 3700lm 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W865 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

General Uniform Lighting

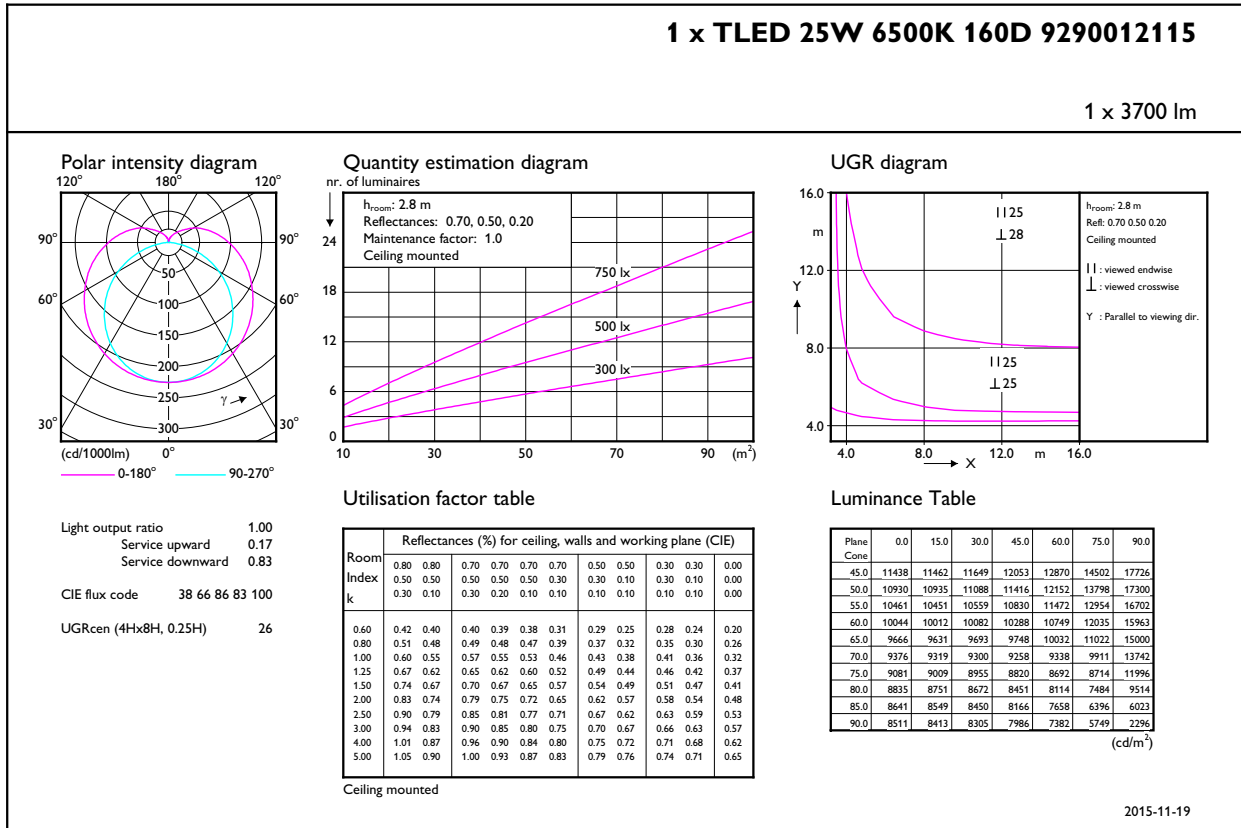

## MASTER LEDtube InstantFit HF

