


Material number	0 601 064 000	0 601 064 001
EAN	3165140644815	3165140644822
Номер инструмента без принадлежностей	3601064K00	3601064K01
1 аккумулятор Li-Ion емкостью 1,5 А*ч 1 600 Z00 035		✓
3 батареи 1,5 В LR03 AAA		✓
4 x 1,5-V-LR6 AA	✓	
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	✓
Быстрозарядное устройство AL 1115 CV 2 607 225 514		✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент	✓	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 608 M00 C00		✓
Лазерная мишень 1 608 M00 70B		✓
Лазерный отражатель	✓	
Очки для наблюдения за лазерным лучом (красный) № запасной части 1 608 M00 05B	✓	✓
Пульт ДУ RC2 0 601 069 C00		✓



Технические данные

Технические характеристики

Лазерный диод	635 нм, < 5 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	3R
Рабочий диапазон	10 м
Рабочий диапазон без приемника	10 м
Рабочий диапазон с отражающей пластиной	20 м
Точность нивелирования	± 0,3 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Время нивелирования	5 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	Литий-ионный аккумулятор 10,8 В
Время работы, макс.	15 ч
Вес, ок.	2 кг
Длина	215 мм
Ширина	170 мм
Высота	200 мм
Проекция	2 линии

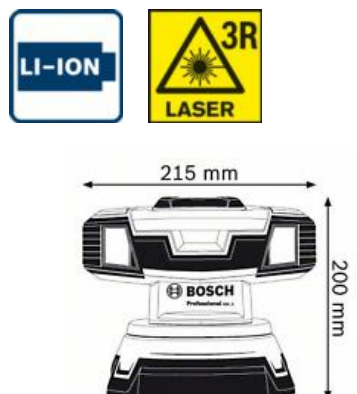

Торговая информация

Позиционирование

- Первый в мире лазерный нивелир для полов

Потребительские преимущества

- Более высокая точность благодаря полному контролю всей поверхности на отсутствие неровностей
- Быстрая проверка благодаря простому принципу: одна линия — поверхность ровная, разорванная линия — поверхность неровная
- Комфортная работа благодаря автоматическому вращению с помощью пульта ДУ

Дополнительные преимущества

- Оптимальный инструмент для любых работ, связанных с обработкой пола (проверка ровности пола, стяжки полов и пр.)