

Промышленный Ethernet IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20
для медных и оптоволоконных проводов

Общие данные заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC
Номер для заказа	8808330000
Исполнение	Вставка во фланцевый корпус
GTIN (EAN)	4032248505913
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-XRJ45/IDC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	43,8 mm	Length (inches)	1,724 inch
Ширина	14,7 mm	Width (inches)	0,579 inch
Высота	23,4 mm	Height (inches)	0,921 inch
Толщина стенок, макс.	1,55 mm	Толщина стенок, мин.	1,45 mm
Масса нетто	32 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Стандарты

Оборудование для кабелей связи общего назначения	ISO/IEC 11801	Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51
Сертификат № (GERMLLOYD)	33451-06		

Электрические свойства

Сопротивление изоляции	500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC		

Классификация

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001264	ETIM30	EC001264
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS


Соответствовать

Промышленный Ethernet IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

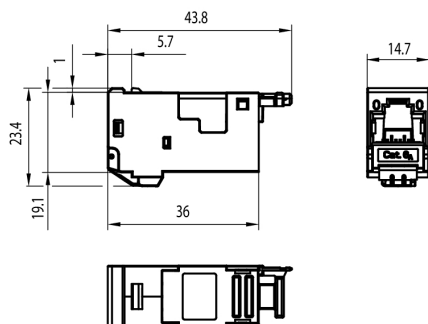

Разрез узла в сборе

