INDUSTRY.T30-020

(арт. 7-47-020-05-0-28-14-906-8-40-66)

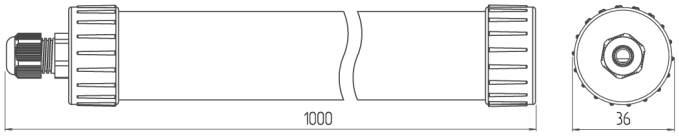



Параметр	Значение
Мощность	20 Вт
Цветовая температура	4000 K
Световой поток	2 600 лм
CRI	80
Степень защиты	IP66
Тип крепления	универсальное
Рассеиватель	опал (матовый)
Габариты ØxL, мм	36x1000 мм
Масса нетто	0,4 кг
Рассеиватель	опал (матовый)
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	≥0,92
Диапазон рабочих температур	-40 ... 40 °C
Степень защиты от поражений электрическим током	IP66
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Ресурс работы светильника	>50 000 час