

Diora Unit PRO 150/23500 K30 5K i консоль

Артикул: DUPRO150K30-5K-I-C

Цена: 39 048 рублей




Назначение

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.

О светильнике

- Высокая световая отдача.
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната.
- Высокое качество света, равномерность цветовой температуры.
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате.
- Степень защиты IP67.
- Диапазон рабочих температур: -60°..60° С.
- Возможность подключения к системам управления с протоколами DALI, 0..10 В, 1..10 В.



ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником M8x35 DIN912 [2 шт]

Управление освещением

Светильник управляется по аналоговому протоколу 1..10 В

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit



Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона



Консольный кронштейн Unit (комплект)




Регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	23500
Световая отдача, лм/Вт	157
Кривая силы света (КСС)	концентрированная К30
Угол расходимости светового потока	30
Габаритные размеры (без крепления)	613 x 165 x 70
Установочные размеры (с креплением)	613 x 165 x 97
Масса нетто, кг	4.5
Масса брутто, кг	4.9
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	635x205x110
Объем упаковки, м ³	0.014319
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	420
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Ударопрочность (IK)	08
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora Unit PRO K30

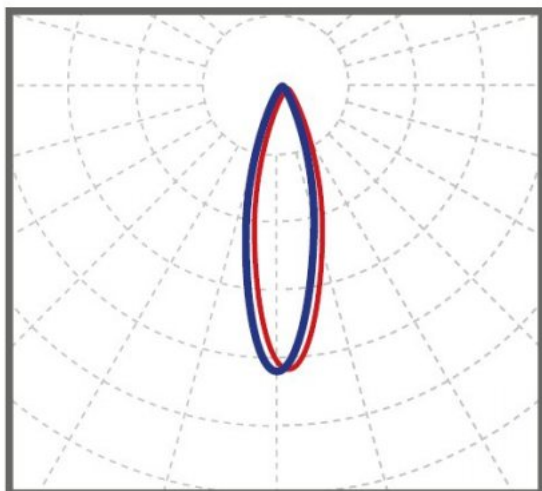

концентрированная 30°

ЧЕРТЁЖ

