

Diora Kengo SE 53/7500 Г90 6К лира

Артикул: DKSE53G90-6K-L

Цена: 7 882 рублей




Назначение

Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

О светильнике

- Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- 5 типов КСС: Г90, Г60, К30, Ш, Л (полуширокая)
- 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° С
- Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах



ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- болт М5 [2 шт]
- шайба кровельная [2 шт].


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Мощность, Вт | 53 |
| Световой поток, лм | 7500 |
| Световая отдача, лм/Вт | 142 |
| Кривая силы света (КСС) | глубокая Г90 |
| Угол расходимости светового потока | 90 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 242 x 85 x 110 |
| Установочные размеры (с креплением) | 256 x 85 x 150 |
| Масса нетто, кг | 1.1 |
| Масса брутто, кг | 1.2 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 250x130x105 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.003413 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 72 |
| Цветовая температура, К | 6000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -40..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Ударопрочность (ИК) | 05 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

КСС

DIORA

Diora Kengo Г90

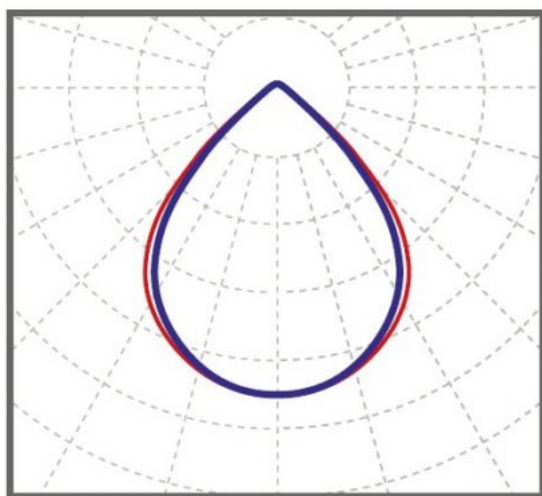

глубокая 90°