
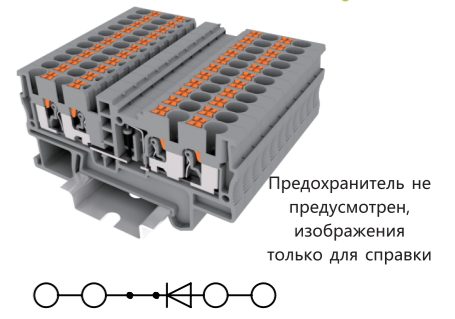



Push-in клеммы серии TP



Пример	4мм ² Клеммы с держателем предохранителя			4мм ² Клеммы с диодом с держателем предохранителя		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	6.2	55.9	35.25	6.2	55.9	35.25
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение [В]	400	300		24-220	24-220	
Номинальный ток [А]	6.3	6.3		6.3	6.3	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
[мм ²]	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4
[AWG]	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Остальные параметры	V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0		
Длина снятия изоляции [мм]	10-12			10-12		
Продукт	Цвет	Информация по заказу		Информация по заказу		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Черный	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
		TP4-HESI(5x20)-BK (черный)	TP4-HESI(5x20)-LED24-BK	TP4-HESI(5x20)-LED220-BK		
		TP4-HESI(5x20)-GY (черный)				
Защитная крышка		Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 2.2 мм	Серый	TP4-FSI/F-GY-EA	TP4-FSI/F-GY-EA	TP4-FSI/F-GY-EA	TP4-FSI/F-GY-EA	TP4-FSI/F-GY-EA
	Оранжевый	*	*	TP4-FSI/F-OG-EA	TP4-FSI/F-OG-EA	TP4-FSI/F-OG-EA
	Синий	*	*	TP4-FSI/F-BU-EA	TP4-FSI/F-BU-EA	TP4-FSI/F-BU-EA
Проставка		Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Толщина 1.00 мм	Серый	*	*	*	*	*
Перемычка		Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
2	Желтый	TJA6.2-2	TJA6.2-2	TJA6.2-2	TJA6.2-2	TJA5.2-2
3	Желтый	TJA6.2-3	TJA6.2-3	TJA6.2-3	TJA6.2-3	TJA5.2-3
4	Желтый	TJA6.2-4	TJA6.2-4	TJA6.2-4	TJA6.2-4	TJA5.2-4
...
9	Желтый	TJA6.2-9	TJA6.2-9	TJA6.2-9	TJA6.2-9	TJA5.2-9
10	Желтый	TJA6.2-10	TJA6.2-10	TJA6.2-10	TJA6.2-10	TJA5.2-10
Знак молнии		Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
5 шт.		*	*	*	*	WS-TP2.5-5
Передняя маркировка		Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
10 шт.		*	*	*	*	*
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа	Артикул для заказа
Доступный принт		TMB6.2-100	TMB6.2-100	TMB6.2-100	TMB6.2-100	TMB5.2-120

Пример	4мм ² 1-1 клемма с ножевым размыкателем			4мм ² Клемма с размыкателем			Проходные клеммы со встроенным диодом		
	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. [мм]	6.2	55.9	36.95	6.2	55.9	35.25	5.2	72.2	35.3
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение [В]	500	300		500	300		800	300	
Номинальный ток [А]	20	20		20	20		0.5	0.5	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
[мм ²]	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
[AWG]	21-10	21-10	21-10	21-10	21-10	21-10	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры	V0			V0			V0		
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции [мм]	10-12			10-12			8-10		
Продукт	Артикул для заказа	Информация по заказу		Артикул для заказа	Информация по заказу		Артикул для заказа	Информация по заказу	
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	TP4-MT-GY	Артикул для заказа		TP4-TG-GY	Артикул для заказа		TP2.5-4R/L-GY	Артикул для заказа	
	TP4-MT-OG	Артикул для заказа		TP4-TG-OG	Артикул для заказа		TP2.5-4L/R-GY	Артикул для заказа	
	TP4-MT-BU	Артикул для заказа		TP4-TG-BU	Артикул для заказа			Артикул для заказа	
Защитная крышка	Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа	
Толщина 2.2 мм	TP4-FSI/F-GY-EA	Артикул для заказа		TP4-FSI/F-GY-EA	Артикул для заказа		TC1.5-4-GY-EA	Артикул для заказа	
	TP4-FSI/F-OG-EA	Артикул для заказа		TP4-FSI/F-OG-EA	Артикул для заказа		*	Артикул для заказа	
	TP4-FSI/F-BU-EA	Артикул для заказа		TP4-FSI/F-BU-EA	Артикул для заказа		*	Артикул для заказа	
Проставка	Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа	
Толщина 1.00 мм	*	Артикул для заказа		*	Артикул для заказа		*	Артикул для заказа	
Перемычка	Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа	
Количество полюсов	Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа	
2	TJA6.2-2	Артикул для заказа		TJA6.2-2	Артикул для заказа		TJA5.2-2	Артикул для заказа	
3	TJA6.2-3	Артикул для заказа		TJA6.2-3	Артикул для заказа		TJA5.2-3	Артикул для заказа	
4	TJA6.2-4	Артикул для заказа		TJA6.2-4	Артикул для заказа		TJA5.2-4	Артикул для заказа	
...	Артикул для заказа		Артикул для заказа		Артикул для заказа	
9	TJA6.2-9	Артикул для заказа		TJA6.2-9	Артикул для заказа		TJA5.2-9	Артикул для заказа	
10	TJA6.2-10	Артикул для заказа		TJA6.2-10	Артикул для заказа		TJA5.2-10	Артикул для заказа	
Знак молнии	Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа	
5 шт.	*	Артикул для заказа		*	Артикул для заказа		WS-TP2.5-5	Артикул для заказа	
Передняя маркировка	Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа	
10 шт.	*	Артикул для заказа		*	Артикул для заказа		*	Артикул для заказа	
Передняя и боковая маркировка	Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа		Артикул для заказа	Артикул для заказа	
Доступный принт	TMB6.2-100	Артикул для заказа		TMB6.2-100	Артикул для заказа		TMB5.2-120	Артикул для заказа	