



Кабель PROFIBUS углового исполнения

Артикул: 756-1102/060-040



Кабель PROFIBUS углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1102/060-040
GTIN / EAN	4055143024891
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and PVC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance


Техническая информация:

Разное

Connection type	M12 socket - free end
Число полюсов	5
Cable connection direction to mating direction [°]	90 [°]
Connector interface coding cable/adapter 1 1	B coded
Cable length [m]	4 [m]

Техническая информация:	
<i>Communication/Fieldbus</i>	<i>PROFIBUS</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	$\leq 300 \text{ V}$
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>2 kV</i>
<i>Сопротивление изоляции</i>	$> 2500 \text{ M}\Omega/\text{km}$
<i>сопротивление провода</i>	<i>max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km</i>
<i>Bending cycles [million]</i>	<i>1 [million]</i>
<i>Drag chain suitability</i>	<i>yes</i>
<i>Sheathed cable diameter</i>	<i>7.3 ... 7.9 mm</i>
<i>Type code</i>	<i>LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire (19 x 0.15 mm)</i>
<i>Conductor insulation</i>	<i>PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Вес [r]</i>	<i>170 [r]</i>
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	$-25 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
<i>Static ambient operating temperature</i>	$-50 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>Box</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>PROFIBUS cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; free end</i>

Изображения и чертежи

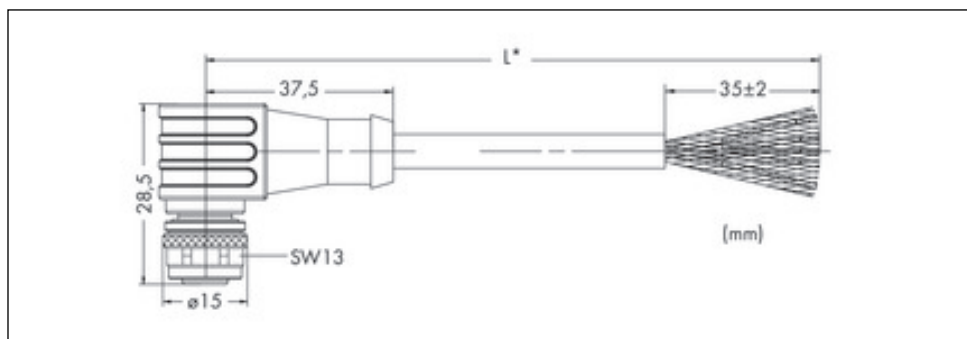





Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.