



Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения

Артикул: 756-1405/060-005



Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1405/060-005
GTIN / EAN	4050821206224
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания


Item description: Short description: PUR VT, halogen-free Suitable for drag chains Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное	
Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	A coded
Connector interface coding cable/adaptor 2 1	A coded
Cable length [m]	0.5 [m]

Техническая информация:	
<i>Communication/Fieldbus</i>	<i>CANopen</i>
<i>Communication/Fieldbus (2)</i>	<i>DeviceNet</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	$\leq 300 \text{ V}$
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>2 kV</i>
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	$\leq 10 \text{ [МОм]}$
<i>Сопротивление изоляции</i>	$\geq 2 \times 10^8 \Omega/\text{km}$
<i>сопротивление провода</i>	$\leq 57 \Omega/\text{km (AWG22)} + \leq 79 \Omega/\text{km (AWG24)}$
<i>Радиус изгиба</i>	<i>min. 5 x cable Ø</i>
<i>Bending cycles [million]</i>	<i>5 [million]</i>
<i>Drag chain suitability</i>	<i>yes</i>
<i>Sheathed cable diameter</i>	<i>6.6 ... 7.2 mm</i>
<i>Type code</i>	<i>L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt</i>
<i>экранирование</i>	<i>tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire (19 x 0.125 mm)</i>
<i>Conductor insulation</i>	<i>PE halogenfrei</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>55 [г]</i>
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	$-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
<i>Static ambient operating temperature</i>	$-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>Box</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>CANopen/DeviceNet cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; M12 plug</i>

Изображения и чертежи

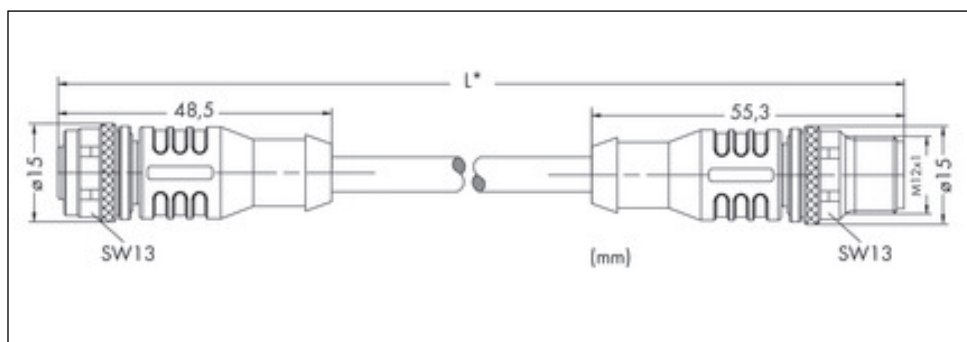





Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.