


Крышка к углу горизонтальному КУГП90



Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/шт
КУГП90-100-1,2-R100-СЦ	020819	320819	220819	107	256	1,2	0,53
КУГП90-150-1,2-R100-СЦ	020809	320809	220809	157	306	1,2	0,81
КУГП90-200-1,2-R100-СЦ	020829	320829	220829	207	356	1,2	1,13
КУГП90-300-1,2-R100-СЦ	020839	320839	220839	307	456	1,2	1,92
КУГП90-400-1,2-R100-СЦ	020849	320849	220849	407	556	1,2	2,90
КУГП90-500-1,2-R100-СЦ	020859	320859	220859	507	656	1,2	4,10
КУГП90-600-1,2-R100-СЦ	020869	320869	220869	607	756	1,2	5,40

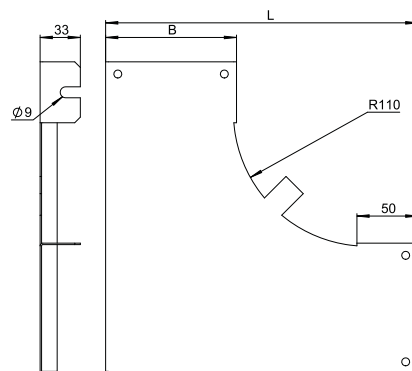

Крышки КУГП90 предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. На радиусной части крышки выполнены отгибные лепестки, предназначенные для дополнительной фиксации от горизонтального сдвига. В местах крепления крышки и угла используются винты с подголовником М6х12 и гайки М6 с буртиком.

