




Соединитель проволочного лотка перфорированный СПЛП

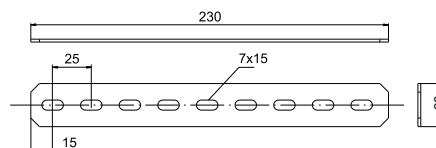



Артикул в исп. сц	Код сц	Код гц	Масса, кг/шт
СПЛП-2,0-СЦ	041201	341201	0,08



Соединитель СПЛП предназначен для фиксации проволочных лотков между собой. Для организации соединения рекомендуем использовать три СПЛО-20 с каждой стороны. Дно лотка рекомендуем фиксировать СПЛД-20.

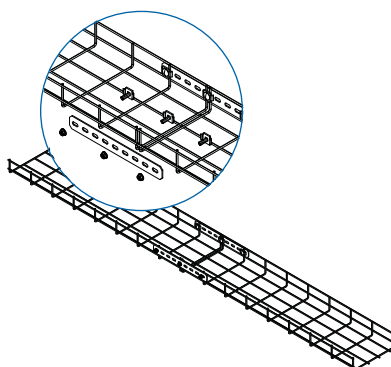

Площадка подвеса проволочного лотка ПППЛ



Артикул в исп. сц	Код сц	Код гц	Масса, кг/шт
ПППЛ-1,5-СЦ	053001	353001	0,02



Площадка ПППЛ предназначена для организации подвеса проволочного лотка к потолку, а также фиксации дополнительного оборудования. ПППЛ имеет отверстие для шпилек М6 и М8. Площадка используется попарно. Для фиксации рекомендуем использовать две гайки с буртиком.

