

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК, 150-300 КГ




150-300 кг




Крепление к стене

Консоль подвеса для средних нагрузок КПНЗ

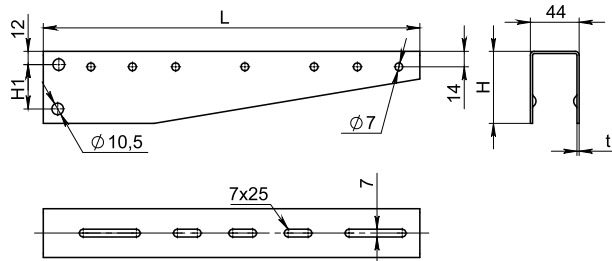


Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Длина (L), мм	Высота (H), мм	Расстояние между отверстиями (H1), мм	Толщина металла (t), мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
КПНЗ-100-1,5-СЦ	054414	354474	254414	140	45	20	1,5	210	0,17
КПНЗ-150-1,5-СЦ	054404	354484	254404	190	65	40	1,5	210	0,28
КПНЗ-200-1,5-СЦ	054424	354424	254424	240	65	40	1,5	300	0,35
КПНЗ-300-2,0-СЦ	054434	354434	254434	340	65	40	2,0	310	0,72
КПНЗ-400-2,0-СЦ	054444	354444	254444	440	85	60	2,0	310	1,08
КПНЗ-500-2,0-СЦ	054454	354454	254454	540	85	60	2,0	250	1,31
КПНЗ-600-2,0-СЦ	054464	354464	254464	640	85	60	2,0	225	1,53
КПНЗ-700-2,0-СЦ	054474	354404	254474	740	85	60	2,0	225	1,76


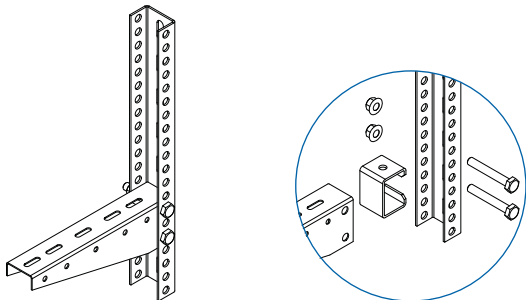


Консоль подвеса КПНЗ предназначена для размещения лотков всех серий с нагрузкой 150-300 килограммов. Консоли устанавливаются в стойку СПТЗ. Для фиксации консолей рекомендуем использовать распорки РКПНЗ, болты М10х65 и гайки М10 с буртиком.


Распорка консоли подвеса РКПНЗ, РКПНСН-5



РКПНЗ-100-1,5

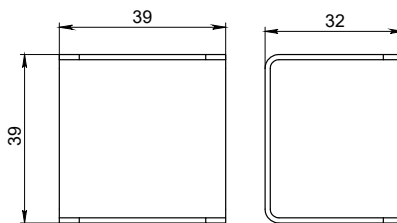

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Высота (H), мм	Ширина (A), мм	Длина (L), мм	Масса, кг/шт
РКПНЗ-100-1,5-СЦ	055248	355248	255248	39	39	32	0,04
РКПНЗ-150-300-1,5-СЦ	055249	355249	255249	57	39	38	0,06
РКПНЗ-400-600-1,5-СЦ	055250	355250	255250	77	39	38	0,07
РКПНСН-5-1,5-СЦ	055252	355252	255252	80	44	40	0,09



Распорки РКПНЗ, РКПНСН-5 предназначены для надежной фиксации консолей КПНЗ в стойке СПТЗ, КПН5 со стойкой СПТ5. РКПНЗ, РКПНСН-5 придают дополнительную жесткость креплению. Для фиксации КПНЗ в стойке СПТЗ рекомендуем использовать распорку РКПНЗ, болты М10х65 и гайки М10 с буртиком. Для фиксации КПН5 к стойке СПТ5 рекомендуем использовать распорку РКПНСН-5, болты М10х75 и гайки М10 с буртиком.