



150-300 кг




Крепление к потолку




Крепление к полу


Соединитель стойки потолочного подвеса ССП



ССП3



ССП5




Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Масса, кг/шт
ССП3-3,0-СЦ	042512	342512	242512	0,37
ССП5-3,0-СЦ	042522	342522	242522	0,54



ССП3, ССП5 предназначены для соединения стоек СПТ3, СПТ5. Соединитель вставляется внутрь стоек и фиксируется при помощи болтов М10х20 и гаек М10 с буртиком.

Кронштейн опорный двухсторонний КОД5

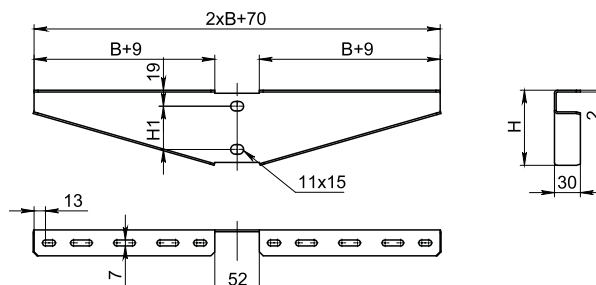

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина лотка (В), мм	Высота (Н), мм	Расстояние между отверстиями (Н1), мм	Нагрузка (Q), кг*	Масса, кг/шт
КОД5-100-2,0-СЦ	051812	351812	251812	100	87	50	220	0,44
КОД5-150-2,0-СЦ	051802	351802	251802	150	87	50	215	0,61
КОД5-200-2,0-СЦ	051822	351822	251822	200	87	50	210	0,77
КОД5-300-2,0-СЦ	051832	351832	251832	300	87	50	200	1,10
КОД5-400-2,0-СЦ	051842	351842	251842	400	117	50	180	1,67
КОД5-500-2,0-СЦ	051852	351852	251852	500	157	100	170	2,47
КОД5-600-2,0-СЦ	051862	351862	251862	600	157	100	160	2,92



Кронштейн опорный двухсторонний КОД5 предназначен для организации подвеса на потолке и установки на пол. КОД5 устанавливается на стойки СПТ5 и СПС5. Для фиксации кронштейна рекомендуем использовать болты М10х25 и гайки М10 с буртиком.

* Производитель гарантирует значения Q только при условии симметричной нагрузки на оба выноса консоли.

