



Крышка к Т-отводу плавному КТТРП, R200

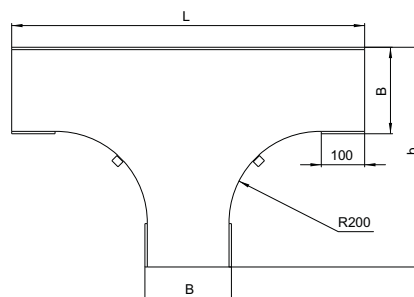

Возможно изготовление под заказ крышек к Т-отводам: толщиной 1,2 мм от 100 штук.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Ширина (b), мм	Масса, кг/шт
КТТРП-50-1,0-R200-СЦ	020845	320845	220845	50	665	355	0,58
КТТРП-100-1,0-R200-СЦ	020814	320814	220814	100	715	405	1,00
КТТРП-150-1,0-R200-СЦ	020804	320804	220804	150	765	455	1,47
КТТРП-200-1,0-R200-СЦ	020824	320824	220824	200	815	505	1,97
КТТРП-300-1,0-R200-СЦ	020834	320834	220834	300	915	605	3,09
КТТРП-400-1,0-R200-СЦ	020844	320844	220844	400	1015	705	4,37
КТТРП-500-1,0-R200-СЦ	020854	320854	220854	500	1115	805	5,81
КТТРП-600-1,0-R200-СЦ	020864	320864	220864	600	1215	905	7,39
КТТРП-50-1,5-R200-СЦ	021090	321090	221090	50	665	355	0,87
КТТРП-100-1,5-R200-СЦ	021019	321019	221019	100	715	405	1,51
КТТРП-150-1,5-R200-СЦ	021009	321009	221009	150	765	455	2,20
КТТРП-200-1,5-R200-СЦ	021029	321029	221029	200	815	505	2,95
КТТРП-300-1,5-R200-СЦ	021039	321039	221039	300	915	605	4,64
КТТРП-400-1,5-R200-СЦ	021049	321089	221049	400	1015	705	6,51
КТТРП-500-1,5-R200-СЦ	021059	321059	221059	500	1115	805	8,70
КТТРП-600-1,5-R200-СЦ	021069	321069	221069	600	1215	905	11,09

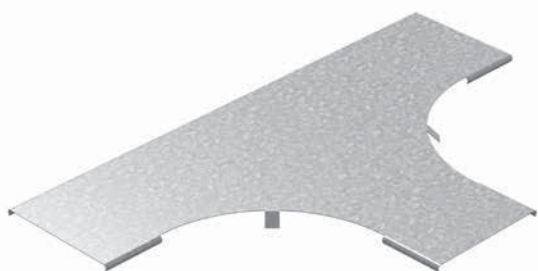

Крышки КТТРП R200 предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается к Т-отводу до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации. На радиусной части крышки выполнены отгибные лепестки, предназначенные для дополнительной фиксации от горизонтального сдвига.

