


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 Linz

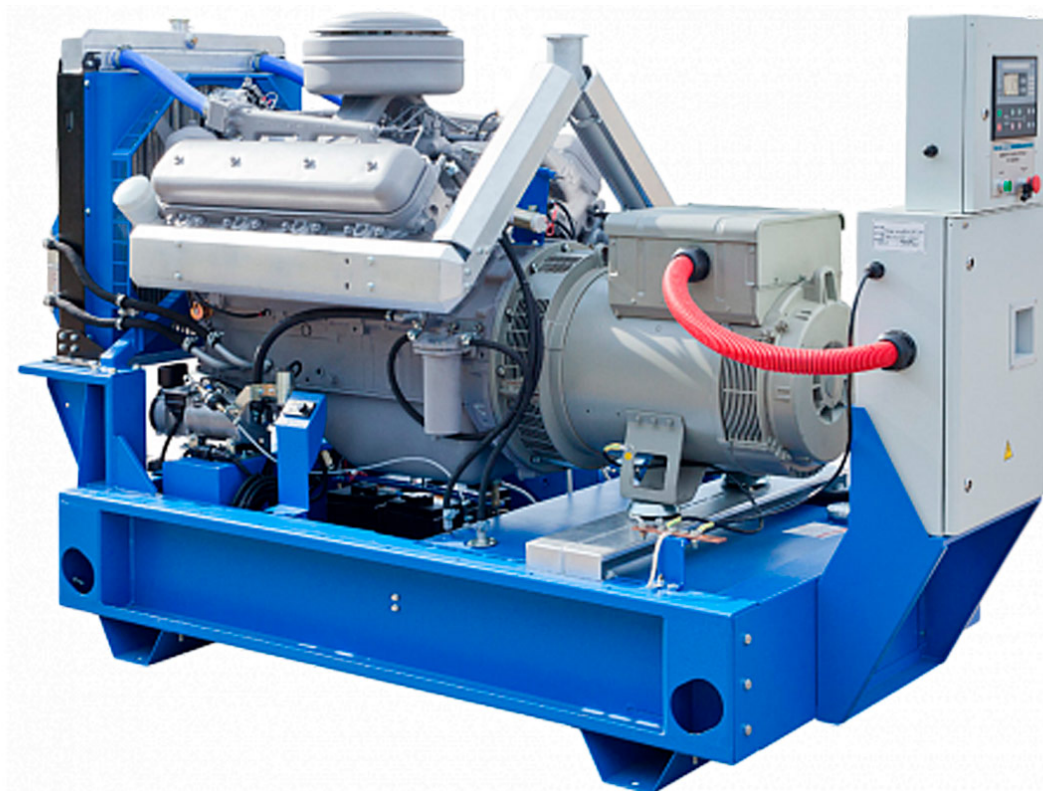

Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	145
Мощность генератора, кВт	60
Емкость масляной системы (л)	30
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	11.15
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Регулятор оборотов	механический
Система возбуждения	аналог AREP от Linz
КПД генератора, %	90,2
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Регулятор напряжения	AVR HVR-30
Язык интерфейса контроллера	русский
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	14,2
Объем системы охлаждения (л)	48
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14
Расход топлива при 50% мощности л/ч	10
Расход топлива при 100% мощности л/ч	18,5

Топливный сепаратор	Да
Глушитель	промышленный
Генератор	Linz Pro 22S B/4
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	60
Производитель двигателя	ЯМЗ
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Масса, кг	1 910
Длина (мм)	2 645
Ширина (мм)	1 200
Высота (мм)	1 630
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2645x1200x1630
Объём топливного бака (л)	200
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400
Серия	ТСС Славянка
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	108
Частота, Гц	50
Двигатель	ЯМЗ-236М2
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	83
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер DEIF CGC-413
Вес брутто (кг)	1 770