


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ2 Linz

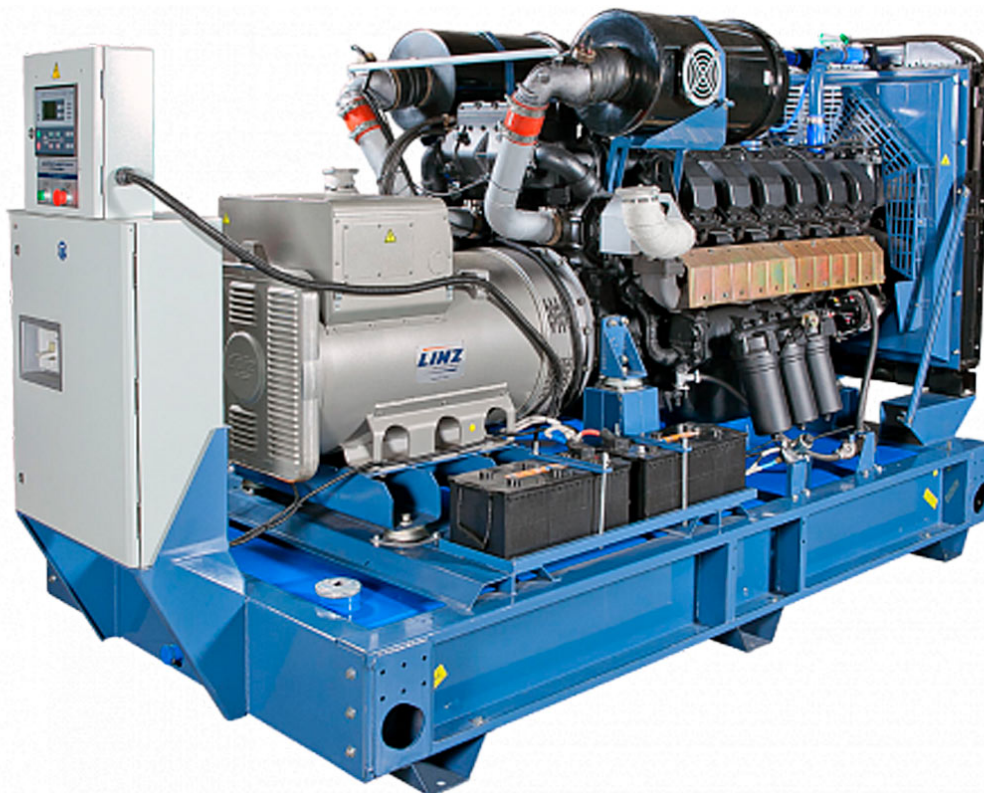

Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	517
Мощность генератора, кВт	400
Емкость масляной системы (л)	75
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	25.86
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Система возбуждения	аналог AREP от Linz
КПД генератора, %	94,9
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Регулятор напряжения	AVR HVR-30
Язык интерфейса контроллера	русский
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	81,6
Объем системы охлаждения (л)	150
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11,3
Расход топлива при 50% мощности л/ч	55,6

Расход топлива при 100% мощности л/ч	108,1
Топливный сепаратор	Да
Глушитель	промышленный
Генератор	Linz Pro35S C/4
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	400
Производитель двигателя	ЯМЗ
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Масса, кг	5 439
Длина (мм)	3 638
Ширина (мм)	1 600
Высота (мм)	1 980
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3638x1600x1980
Объём топливного бака (л)	925
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400
Серия	ТСС Славянка
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	722
Частота, Гц	50
Двигатель	ЯМЗ- 8503.10
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер DEIF CGC-413
Вес брутто (кг)	4 435