


Настенные приборные вилки - Артикул № 358



- Винтовое соединение Водонепроницаемая крышка для изделий: артикул № 40434

Техническая информация

Амперы	63 А
Полюса	4 п.
Вольт	500 В
положение часов	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

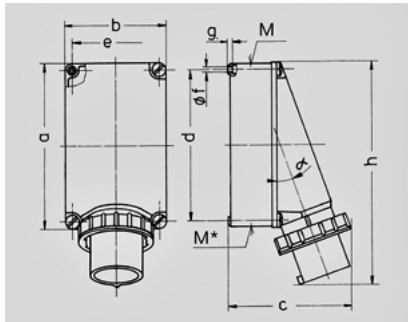

Чертеж 2 МВ 36	А Полоса	63			125	
		3	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	170	170	170	264	264
	b	118	118	118	163	163
	c	171	171	171	205	205
	d	136	136	136	240	240
	e	104	104	104	140	140
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
	g.	6	6	6	8	8
	h	250	250	250	355	355
	M	40	40	40	50	50
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50
	α	25°	25°	25°	20°	20°
Макс. сечение кабеля до мм.		32	32	32	38	38
Клеммы для кабеля		4	4	4	16	16
сечением от до мм²		—10	—10	—10	—35	—35