


Панельные приборные вилки RAPIDO - Артикул № 942



- Винтовое соединение
- для монтажного отверстия диаметром 70 мм
- Центральная крепежная система

Техническая информация

Амперы	32 А
Полюса	4 п.
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

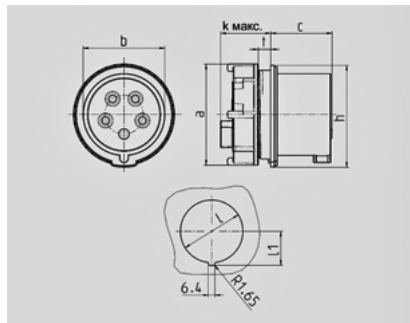

Чертеж	A	16		32		
2 MB 215	Полоса	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	78	78	78	78	78
	b	50	56	58	58	64
	c	45	44	51	51	51
	k макс.	33	33	33	33	33
	h	82	82	82	82	82
	l	70	70	70	70	70
	l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	†	толщина стены 2-9mm		толщина стены 2-9mm		
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—10	—10	—10